


ДВУХ- И ЧЕТЫРЕХТРУБНЫЕ ФАНКОИЛЫ

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения																			
		Тип установки			Нагрузки (клапаны, э-нагрев. и вентилят.)			Датчики темпер.			Цифров. команды		Переключат.		Наличие функций		Логотип прибора	TLV MB	Напр. Циф.вх.		
		2-х трубная	2 тр. с нагревателем	4-х трубная	Тристор вентилят.: 230В~, до 1А	Тристор клапана.: 230В~, до 0,5А	Электронагреватель √ - есть, X - выбор.	Скоростей вентилятора	Воздуха, встроен.	Воздуха, внешний	Воды, внешний	Число входов	Вход Оконного конт.	Вход Экономии	Включен/Выключен	Выкл./Нагр./Охл./Авто	Терморегулятор ПИ пропорц.интегральн.	Импульсное управл. клапаном (PWM)	Горячий запуск	Слишком холодно	Логотип, отображаемый на лицевой панели прибора

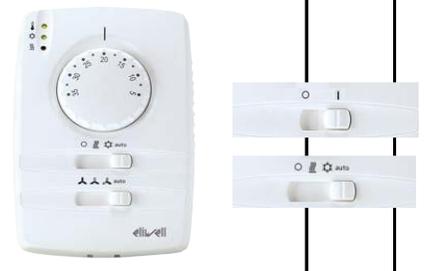

FC Plus - Универсальный Фанкойлы на 2 трубы без нагревателя или с ним или на 4 трубы с дополнительными функциями

FP1EB0000500	FP U32E/B T ELIWELL	√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	ELIWELL	TLV	24-HP
FP1ES0000500	FP U32E/S T ELIWELL	√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	ELIWELL	TLV	24-HP
FP1WB0000100	FP U32W/B T NO LOGO	√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	без лого	TLV	24-HP
FP1WB0000500	FP U32W/B T ELIWELL	√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	ELIWELL	TLV	24-HP
FP1WS0000500	FP U32W/S T ELIWELL	√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	ELIWELL	TLV	24-HP
FP10B0000500	FP U32O/B T ELIWELL	√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	ELIWELL	TLV	24-HP
FP10S0000500	FP U32O/S T ELIWELL	√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	ELIWELL	TLV	24-HP

FC Basicom - Универсальный Фанкойлы на 2 трубы без нагревателя или с ним или на 4 трубы с дополнительными функциями и подключением к Мониторингу

FC1ES0000500	FB U32E/S T ELIWELL	√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	ELIWELL	TLV	24-HP
FC1ES0000501	FB U32E/S M ELIWELL	√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	ELIWELL	MB	24-HP
FC1WS0000500	FB U32W/S T ELIWELL	√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	ELIWELL	TLV	24-HP
FC1WS0000501	FB U32W/S M ELIWELL	√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	ELIWELL	MB	24-HP
FC1WS0500100	FB U32W/S T	√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	без лого	TLV	0-НЗ

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения																			
		Тип установки			Нагрузки (клапаны, э-нагрев. и вентилят.)			Датчики темпер.			Цифр. входы		Переключат.		Наличие функций		Логотип прибора	TLV MB	Напр. Циф.вх.		
		2-х трубная	2 тр. с нагревателем	4-х трубная	Клапан холодной воды	Клапан горячей воды	Электронагреватель √ - есть, X - выбор.	Скоростей вентилятора	Воздуха, встроен.	Воздуха, внешний	Воды, внешний	Оконный контакт	Горячий запуск	Нагрев/охлаждение	Включен/Выключен	Нагр./Выкл./Охлажд.	Термостат окружающего воздуха	Ручная смена режима	Гор. запуск с датч.	Гор. запуск с ц.вх.	Логотип, отображаемый на лицевой панели прибора



FC Basistat - Фанкойлы на 2 трубы без нагревателя или 4 трубы (CAP-без регулятора, STAT - с регулятором)

FSS2B0000500	FC BASICSTAT FSS210	√	√	√	√	√	X	3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ELIWELL	TLV	24-HP
FSS2R0000500	FC BASICSTAT FSS220	√	√	√	√	√	X	3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ELIWELL	TLV	24-HP